

**CTEK D250TS****10A**

OPLAD BATTERIET, MENS DU KØRERT

D250TS

24 V OPLADER, BATTERISEPARATOR, 12 V OMFORMER OG EQUALISER

CTEK D250TS er en fuldautomatisk batterioplader, der kan lade et sekundært batteri op, også selvom generatoren ikke er ved at lade hovedbatteriet op, samt en batteriseparator, en 12 V omformer og en equaliser til 24 V batteribokse. Den er perfekt til tunge køretøjer, autocampere og andre køretøjer samt både. Den er den ideelle løsning til tunge køretøjer med dobbelte batterier, som sikrer, at der altid er strøm på startbatteriet, så køretøjet kan starte.

D250TS er en fuldautomatisk 4-trins oplader, der leverer 10 A til 24 V batterier på 28-200 Ah. Laderen er IP65-klassificeret (beskyttet mod vandstråler og støv og godkendt til udendørs brug) og beskytter køretøjets elektronik. Velegnet til alle typer bly/syre-batterier (våde, MF, gel, AGM). Den leveres med 2 års garanti.

TEKNISKE DATA

LADESPÆNDING	28,8V
LADESTRØM	10A maks.
MIN. BATTERISPÆNDING	14V
LADERTYPE	4 trin, fuldautomatisk DC/DC oplader
BATTERITYPE	24V bly/syre-batterier
BATTERIKAPACITET	28-200 Ah
ISOLERING	IP65 (stænk- og støvtæt)

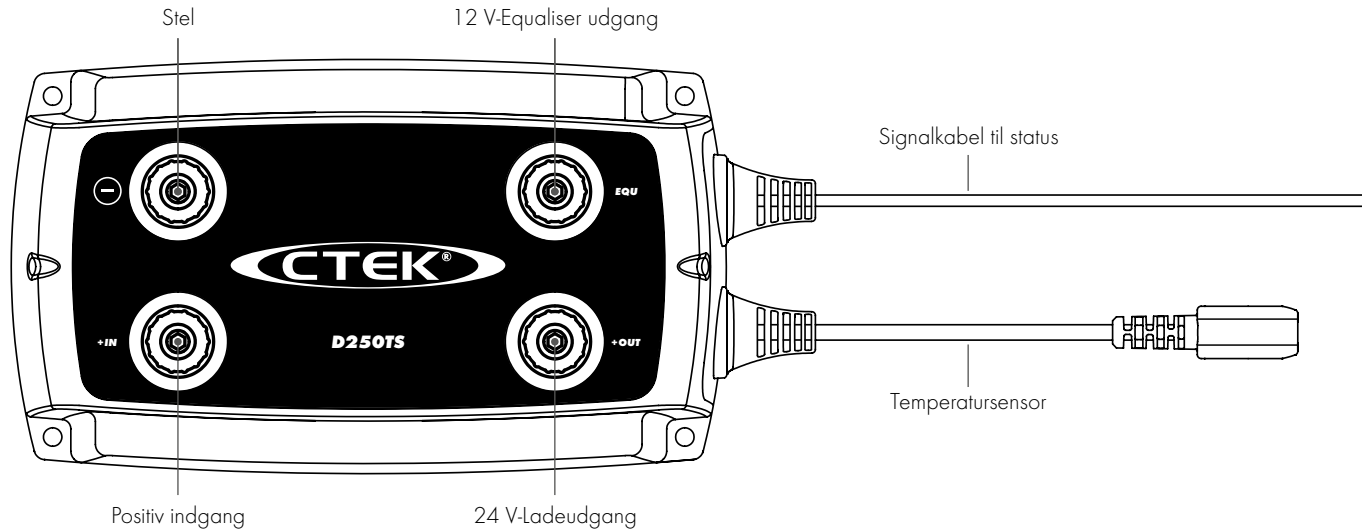
AUTO

Fuldautomatisk for optimal opladning

24V

Til alle 24V bly/syre-batterier

**CTEK®****THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

**FUNKTIONER**

- Flertrinsopladning fra 24 V kilder, som f.eks. generatorer.
- Batteriseparator, der overflødiggør dioder og VSR-relæer.
- Indbygget 12 V omformer.

FORDELE

- Optimerer batteriets levetid ved at minimere underopladningstiden og sikre automatisk brug af batteri-equaliser.
- Maksimerer batteriets kapacitet, når batteriet bliver holdt fuldt opladet, så der undgås de skadelige sulfatkrystaller på blypladerne og spaltning af batterisyren.
- Mulighed for automatisk at modtage opladning fra enhver energikilde, der er tilsluttet D250TS.
- Reducerede ladetider og -udgifter takket være kortere motortomgang.
- Mindre miljøpåvirkning som følge af længere batterilevetid og reduceret tomgangstid.
- Minimalt tidsforbrug og minimale udgifter til installation.

VELEGNET TIL

- Både
- Tunge køretøjer
- Autocampere
- Elektriske kørestole

HURTIGERE OPLADNING

D250TS er en 4-trins lader, der automatisk justerer ladespænding og strøm i overensstemmelse med batteriets ladetilstand og temperatur. Der ved opnås reduceret batteriladetid.

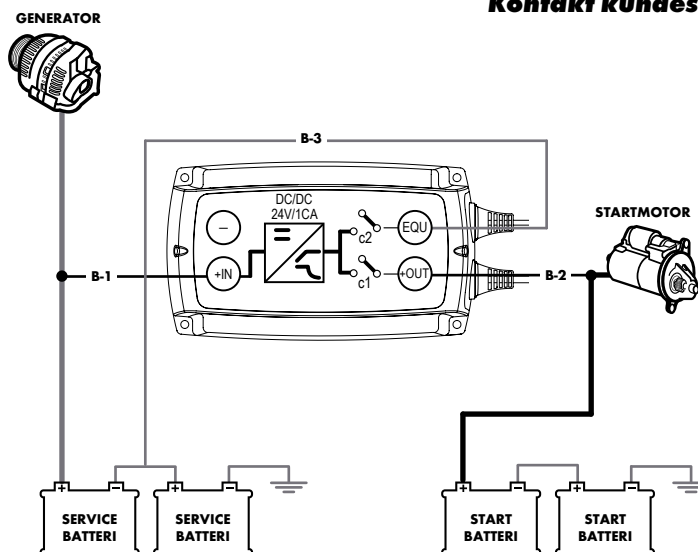
En sensor på CTEK-ladere registrerer batteriets temperatur og justerer den nødvendige opladning ved at hæve spændingen i koldt vejr og sikre, at batteriet er fuldt opladet. På samme måde sænkes spændingen i varmt vejr for at undgå problemer med overopladning.

Med D250TS kan føreren altid være sikker på, at batteriet får den optimale ladespænding, der giver en kortere ladetid og samtidig sikrer en fuld opladning.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Kontakt kundesupport: info@ctek.com

**FUNKTIONER**

D250TS har tre driftsmoder:

1. 4-trins opladning af startbatteri.
2. Når startbatteriet er fuldt opladet: Udligning af servicebatteriet på indgangssiden. Denne funktion giver mulighed for at tilslutte 12 V-forbrugere til det første batteri i rækken af servicebatterier.
3. Overvågning. D250TS kontrollerer nu, om startbatteriet har brug for opladning (prioriteret), eller om servicebatteriet har brug for udligning.